
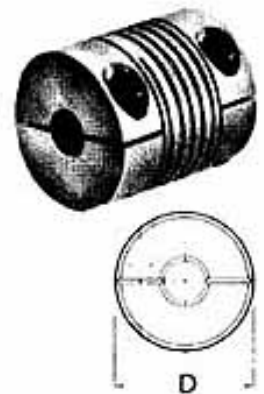


Giunto flessibile

CARATTERISTICHE:

LEGA D'ALLUMINIO - ACCIAIO INOX
 BLOCCAGGIO: MANICOTTO INTEGRALE O
 GRANI DI FISSAGGIO.
 GLI ALBERI POSSONO VENIRE
 A CONTATTO.
 COMPENSA: DISALLINEAMENTI ANGOLARI
 E PARALLELI.
 COSTRUZIONE IN UN UNICO ELEMENTO
 NESSUNA LUBRIFICAZIONE
 NESSUN GIOCO FRA COMPONENTI
 VELOCITÀ COSTANTE

Fissaggio a morsetto



| D Ø est. mm | Ø A ₁ & A ₂ - 0,05 mm - 0 mm Codice fori per uso con albero di mm | | | | | | | SERIE WAC | | | SERIE W7C | | | |
|----------------------|--|----|----|----|---|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----|
| | | | | | | | | Legia d'alluminio | | | Acciaio inox | | | |
| | | | | | | | | Sigla del tipo base | L Lun- ghezza + 15 mm | S Viti di fissaggio | Sigla del tipo base | L Lun- ghezza + 15 mm | S Viti di fissaggio | |
| 15 | | | | | | 5 | 4 | 3 | WAC 15-[]-[] | 22 | M2 | | | |
| | | | | | | 5 | 4 | 3 | | | | W7C 15-[]-[] | 22 | M2 |
| 20 | | | | | | 6 | 5 | 4 | WAC 20-[]-[] | 26 | M3 | | | |
| | | | | | | 6 | 5 | 4 | | | | W7C 20-[]-[] | 26 | M3 |
| 25 | | | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | | WAC 25-[]-[] | 30 | M3 | | | |
| | | | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | | | W7C 25-[]-[] | 30 | M3 |
| 30 | | 12 | 11 | 10 | 9 | | | | WAC 30-[]-[] | 38 | M4 | | | |
| | | 12 | 11 | 10 | 9 | | | | | | | W7C 30-[]-[] | 38 | M4 |