


### ALBERI SCANALATI STANDARD MAT. C40



MOD.	D	d	c	Z	Sez. mm <sup>2</sup>	Peso Kg/m	TOLLERANZE			Sm. 45°	r
							D	d	c		
11AS	14	11	3	6	121,9	0,949	-0,07 -0,20	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2
13AS	16	13	3,5	6	164,1	1,287	-0,07 -0,20	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2
16AS	20	16	4	6	243,4	1,911	-0,07 -0,25	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2
18AS	22	18	5	6	312,4	2,453	-0,07 -0,25	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2
21AS	25	21	5	6	399,8	3,139	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,2	0,2
23AS	28	23	6	6	505,2	3,964	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,2
26AS	32	26	6	6	638,6	5,008	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,3
32AS	38	32	6	8	947,8	7,433	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,3
36AS	42	36	7	8	1185,3	9,302	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,3
42AS	48	42	8	8	1576,7	12,371	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,3	0,3
46AS	54	46	9	8	1949	15,300	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0,5	0,5

### BOCCOLE BROCCATE STANDARD

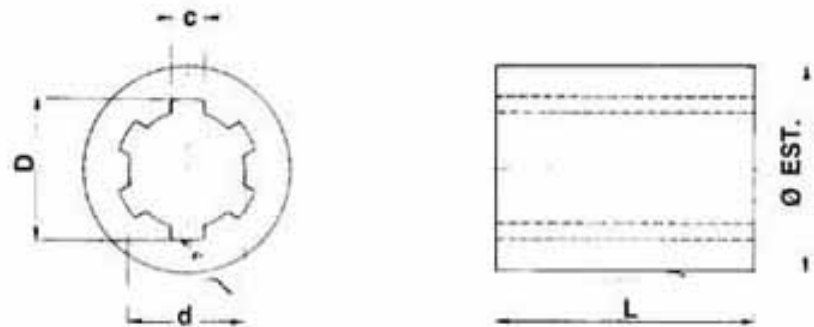

MOD.	D	d	c	Z	Ø EST.	TOLL.	L	RIF. UNI	Peso kg
11BB	14	11	3	6	18,75	h8	30	11UNI	0,033
13BB	16	13	3,5	6	21,75	h8	40	13UNI	0,062
13BB1	16	13	3,5	6	24,75	h8	40	13UNI	0,097
16BB	20	16	4	6	27,75	h8	40	16UNI	0,108
18BB	22	18	5	6	31,75	h8	40	18UNI	0,146
21BB	25	21	5	6	35,75	h8	45	21UNI	0,208
23BB	28	23	6	6	39,70	h8	45	23UNI	0,254
26BB	32	26	6	6	44,70	h8	45	26UNI	0,322
32BB	38	32	6	8	49,70	h8	50	32UNI	0,380
36BB	42	36	7	8	59,70	h8	70	36UNI	0,880
42BB	48	42	8	8	69,70	h8	80	42UNI	1,380
46BB	54	46	9	8	81,70	h8	90	46UNI	2,324